



CIĘCIE DREWNA OKRĄGŁEGO

PRZEMYSŁ DRZEWNY

CIECIE DREWNA OKRĄGŁEGO

Piły do kapowania drewna okrągłego PRINZ stanowią idealną bazę do zintegrowania z innymi elementami linii przerobu surowca okrągłego. System modułowy oferty pozwala na dopasowanie do szczególnych i indywidualnych wymagań.


W przypadku mniejszych średnic, zaawansowane sterowanie pozwala na zmniejszenie czasu cyklu cięcia poprzez wycofywanie prowadnicy na żądaną wysokość. Poniższe opcje dodatkowo zwiększają wydajność cięcia i usprawniają pracę linii.



OPCJE

Dostępne opcje rozbudowy:

- + agregaty hydrauliczne dopasowywane do prędkości linii
- + różne warianty sterowania, od manualnego po w pełni automatyczne
- + oddzielny agregat smarujący
- + przenośniki / transportery doprowadzające dłużyce i odprowadzające docięte kłody
- + taśmy / przenośniki do odprowadzania odpadów
- + hydrauliczne kleszcze przytrzymujące dłużyce przy cięciu
- + hydrauliczna podstawa przesuwna piły

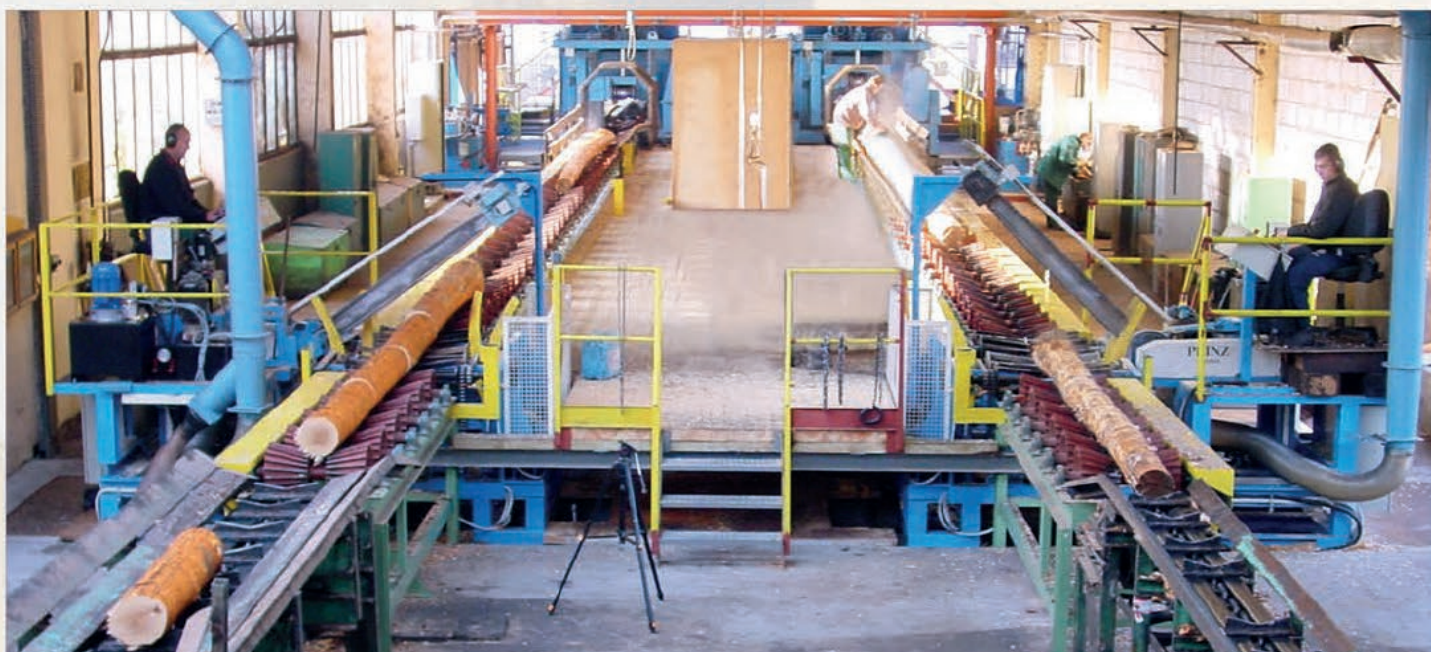

LOGSTAR

Za transmisję mocy w piłę LOGSTAR odpowiada układ pasowy umożliwiający dobór odpowiedniego przełożenia i momentu obrotowego. Maszyna wyposażona jest w hydrauliczny posuw układu tnącego. Idealna do wbudowania w zautomatyzowaną linię.



Korzyści:

- możliwość kapowania dużych średnic
- układ amortyzująco-naciągowy w głowicy,
- automatyczne smarowanie układu tnącego
- silnik o mocy 11 lub 15 kW
- stabilizator dla dokładnych cięć
- hydrauliczna podstawa przesuwna piły



LOGSTAR combi

Piła LOGSTAR combi wyposażona jest w rolki doprowadzające / odprowadzające cięty materiał (po 2 sztuki), dodatkowo posiada uchylne, wewnętrzne rolki stołu, hydrauliczne kleszcze przytrzymujące dłużyce przy cięciu oraz osobny, 20l zbiornik olejowy.



Korzyści:

- masywna stacja o najwyższej wydajności cięcia
- możliwość łatwego wbudowania w linię
- uchylne wewnętrzne rolki stołu dla sprawnego usuwania większych odpadów
- oraz do odpowiedniego podparcia materiału podczas kapowania



LOG SPLITTER

Masywna piła łańcuchowa LOG SPLITTER do wzdłużnego cięcia okrągłaków o średnicy do 250 cm, również twardych gatunków drewna. Maszyna porusza się na szynach, które są dobierane do długości ciętego materiału. Wysokość cięcia ustala się bezstopniowo za pomocą korby.



Błędy w druku zastrzeżone.



PRINZ
KETTENSAGETECHNIK

PRINZ Polska sp. z o.o. ul. Tulipanowa 4 60-175 Poznań
tel. 61 863 80 88 fax 61 863 80 99 info@prinz-polska.com.pl www.prinz-polska.com.pl