



ТЕПЕРЬ С ПРОЧНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДУГОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ
НА ПИЛЕНИЕ ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ ТОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПИЛЬНОЙ ШИНЫ!



УСТАНОВКИ ДЛЯ ТОРЦЕВАНИЯ ПАКЕТОВ ПИЛОМАТЕРИАЛА

С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДУГОЙ

ДРЕВЕСИНА

УСТАНОВКИ ДЛЯ ТОРЦЕВАНИЯ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДУГОЙ

MOBILCUT STATE LINE

MOBILCUT STATE LINE - это стационарная установка для торцевания пакетов пиломатериалов на опорной раме. Пильный блок позиционируется вручную, прочная направляющая дуга обеспечивает точное и стабильное пиление, а пакет пиломатериала устанавливается на раме. Эта установка отличается простотой обслуживания, высокой прочностью конструкции и стабильностью в эксплуатации. Ее можно установить даже в очень небольшом помещении, учитывая длину опорной рамы, не превышающую 7,6 метров.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель пильного блока 7,5 кВт
- ручная подача на пиление
 - стандартный размер пакета до 600 x 130 x 130 см (длина x ширина x высота)
 - установлен индикатор длины
 - точность пиления +/- 2 мм
 - надёжная направляющая дуга



MOBILCUT HIGH LINE & TOP LINE

Помимо стандартных элементов версии MOBILCUT STATE LINE, MOBILCUT HIGH LINE обладает электрической подачей на пиление и двигателем мощностью 11 кВт, который делает процесс распиловки еще более эффективным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель пильного блока 11 кВт
- электрическая подача на пиление
- стандартный размер пакета до 600 x 130 x 130 см (длина x ширина x высота)
- система измерения длины
- ручное позиционирование пильного блока
- точность пиления +/- 2 мм
- надёжная направляющая дуга



При заказе комплектации MOBILCUT TOP LINE Вы можете дополнительно осуществлять автоматическое позиционирование пильного блока при помощи встроенной системы измерения длины.

- +** **ОПЦИИ ДЛЯ MOBILCUT HIGH LINE & TOP LINE:** лазерная проекция резки, прижимное устройство, подключение вытяжки, увеличение высоты опорной рамы




CROSSCUT

Установка CROSSCUT завершает серию установок с дуговой направляющей от компании PRINZ. В этом варианте пильный блок закреплен на раме, а пакет пиломатериалов позиционируется при помощи передвижной платформы. На выбор клиента имеется широкий спектр оборудования - от установок с ручной, джойстиковой системой управления до полностью автоматизированных линий с функцией серийной распиловки. Так же предлагается множество дополнительных опций при покупке этого типа оборудования: раскрытие щели после распиловки пакета, обтягивание лентой и многое другое.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель пильного блока 11 кВт
- электрическая подача на пиление
 - максимальный размер пакета 600 x 130 x 130 см (длина x ширина x высота)
 - точность пиления +/- 2 мм
 - двойная направляющая дуга

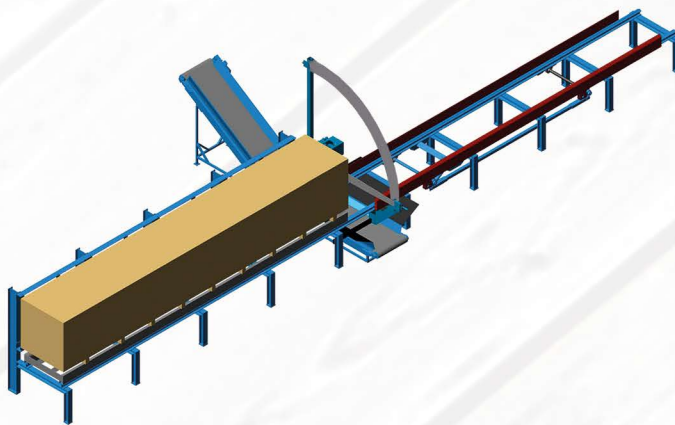

B1-20 | Компания не несет ответственности за возможные ошибки и опечатки.



PRINZ GmbH - Ofenlochstraße 23 - A-3382 Loosdorf

Телефон +43 2754/ 6354 - Факс +43 2754/ 2239 - Электронная почта info@prinz.at - Веб-сайт www.prinz.at